

Engineering progress
Enhancing lives



SLINOVA

O novo sistema de abertura deslizante SLINOVA combina um design elegante e minimalista com valores extraordinários de eficiência energética. Graças a uma grande superfície envidraçada e à sua versatilidade na fabricação, é a escolha ideal para aproveitar o espaço e a luz natural.

Design minimalista

As suas linhas finas realçam a arquitetura do edifício. A SLINOVA integra-se visualmente no espaço e oferece numerosas opções de personalização: cores, texturas e formas.

Eficiência energética

Muito poucas janelas deslizantes têm estes níveis de isolamento. A SLINOVA une as vantagens de um sistema de abertura deslizante com o excelente desempenho de uma janela eficiente de PVC.

Fácil de fabricar e instalar

A gama SLINOVA abre-nos as portas para novos horizontes com uma versatilidade e eficiência na produção até agora desconhecidas.



Janelas de correr com elevado desempenho

Secciones

129 mm

Conjunto de perfis de aro e folha



80 mm

Profundidade construtiva do quadro



32 mm

Vão máximo de envidraçamento



Isolamento térmico



U_f 1,7 W/m²K

Vidrio 4+4be/16/4+4 argón

U_g 1,07 W/m²K

U_w **1,3 W/m²K***

* Transmissão térmica calculada a partir de uma janela de 2.180mm x 2.000mm com 2 folhas deslizantes

Isolamento acústico



R_w Hasta 33 dB*

* Segundo EN 14351-1

LUCON
JANELAS EM PVC

REHAU
Unlimited Polymer Solutions

Ensaios*



| | |
|------------------------------|------------------------|
| Permeabilidade ao ar | Até à Classe 4 ** |
| Resistência ao vento | Até à Classe C1/B1 *** |
| Estanquicidade à água | Até à Classe 7A **** |

* Ensaio de Laboratório ift-Prüfbericht 22-002155-PR01

** Segundo UNE-EN 1026/2000

*** Segundo UNE-EN 12211/2017

**** Segundo UNE-EN 1027/2017




Sustentabilidade Ativa

A etiqueta REHAU EcoPuls é a garantia de que os perfis fabricados mediante o processo de coextrusão contêm entre 40% e 75% de matéria-prima reciclada, mantendo a mesma qualidade e poupando 17 kg de CO2 por janela.

Tipos de Abertura

Deslizamento de abertura de 2 ou 3 trilhos com 2/3/4/6 folhas móveis

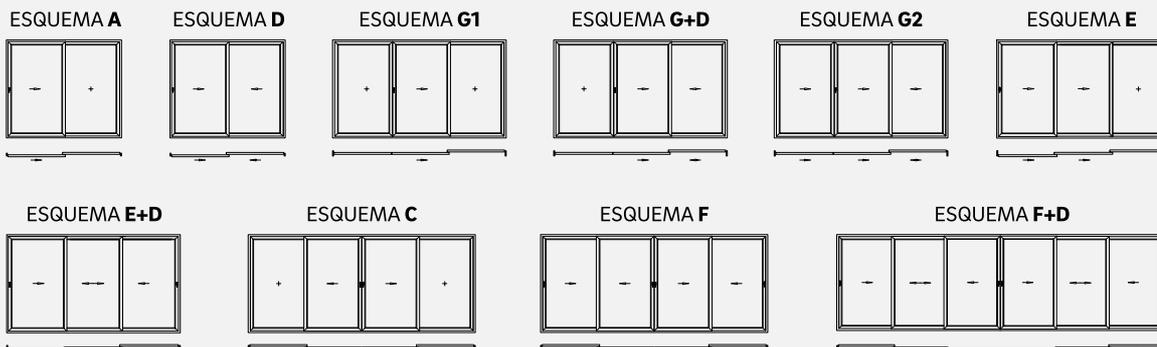

Dimensões máximas por folha



| | |
|--------------------|-----------------------|
| Largura | 2.000 mm (2 metros) |
| Altura | 2.600 mm (2,6 metros) |
| Peso máximo | 140 Kg/folha |

*As dimensões e pesos máximos especificados devem ser considerados a título informativo e não são vinculativos. Recomenda-se realizar um estudo independente dos pesos e dimensões de cada elemento, em função das cargas previstas. Para mais informações, consulte a secção "Dimensões máximas" do manual técnico da REHAU.



Mais de 40 cores e acabamentos

Com **KALEIDO COLOR** da Rehau, os perfis podem ser personalizados com diferentes tonalidades e texturas para o interior e o exterior da janela: cores lisas, acabamentos metálicos e tons de madeira com aparência e toque natural.

